OTEXIO

NOTICE DE MONTAGE CORDAGES HYTOWER

Date de création : 22/05/2024

Version : V.2.0

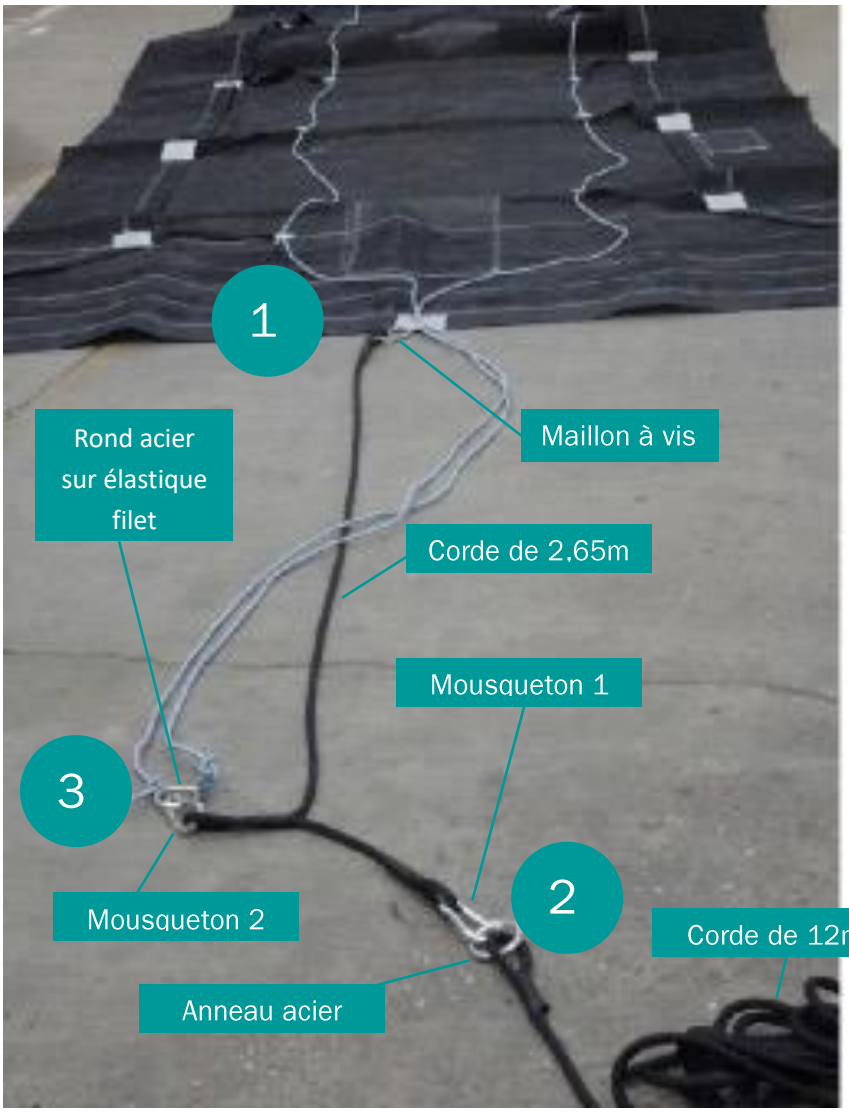

Étape 1

Fixer la corde de 2.65m à l'accroche acier sur le filet. Utiliser le maillon à vis à serrer à la clé en atelier.

Etendre la corde de 2.65m au sol.

Étape 2

Sur mousqueton 1, accrocher la corde de 12m sur l'anneau acier.

Étape 3

Prendre le rond acier sur lequel sont fixés les élastiques et l'accrocher au mousqueton 2.

s

