OTEXIO

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Date de création : 22/04/24

Auteur : Rémy MARTIN

Version : V.1

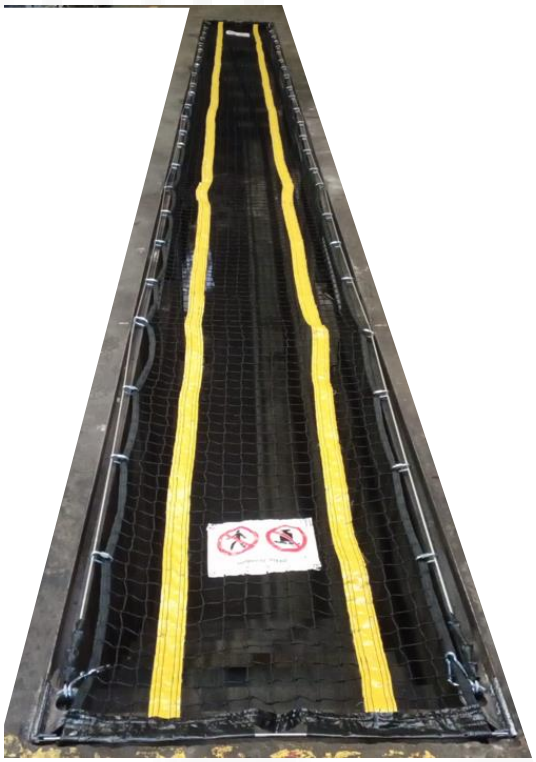

1 Table des matières

1 Table des matières..... 2

2 MANIPULATION DU FILET :..... 3

2.1 Etape n°1 : Retirez les câbles des griffes de reprise :..... 3

2.2 Etape n°2 : Retirez la tige inox de la griffe située sur la largeur où le filet va être détaché (côté d'ouverture) :..... 4

2.3 Etape n°3 : Détachez les mousquetons fixés au filet de ceux fixés aux anneaux :. 4

2.4 Etape n°4 : Pliage du filet :..... 5

2.5 Etape n°5 : Remise en place des câbles dans les griffes de reprise :..... 6

3 REPRISE INTERMEDIAIRE DU FILET POUR PLIAGE PARTIEL DU FILET (Option selon la typologie de la fosse) :..... 7

3.1 Option 1 : Vous souhaitez plier le filet sur une partie de la fosse uniquement :..... 7

3.2 Option 2 : Vous souhaitez plier le filet sur la totalité de la fosse :..... 7

4 CONSEILS D'ENTRETIEN DU SYSTEME :..... 8

4.1 Cas de chute d'une personne sur le filet :..... 8

4.2 Cas de chute d'un objet sur le filet :..... 8

4.3 Entretien du système :..... 8

2 MANIPULATION DU FILET :

2.1 Etape n°1 : Retirez les câbles des griffes de reprise :

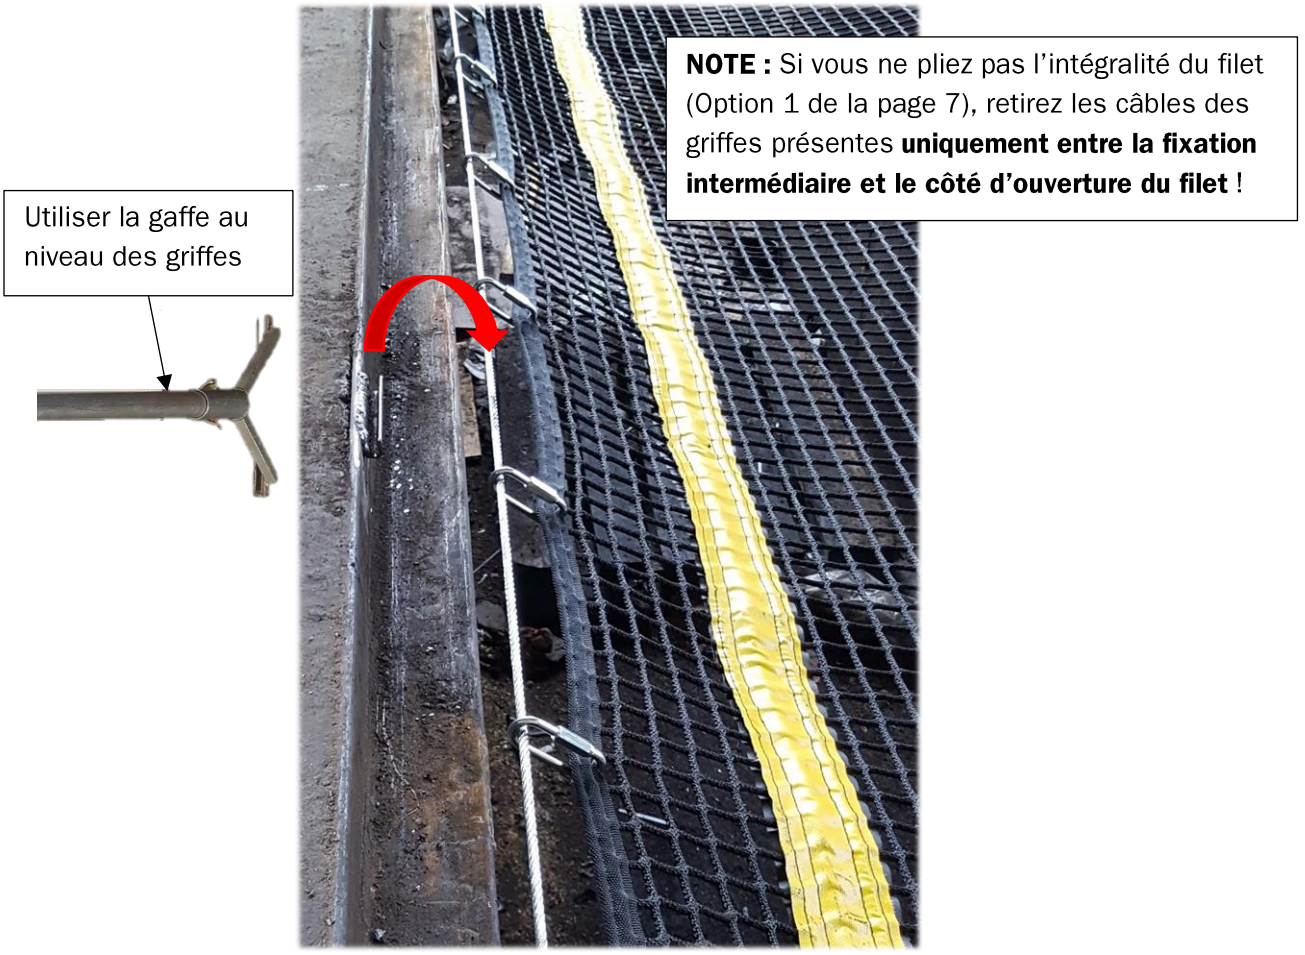

2.2 Etape n°2 : Retirez la tige inox de la griffe située sur la largeur où le filet va être détaché (côté d'ouverture) :



2.3 Etape n°3 : Détachez les mousquetons fixés au filet de ceux fixés aux anneaux :



2.4 Etape n°4 : Pliage du filet :

➔ Rentrez dans la fosse puis poussez le filet :



Résultat :



2.5 Etape n°5 : Remise en place des câbles dans les griffes de reprise :

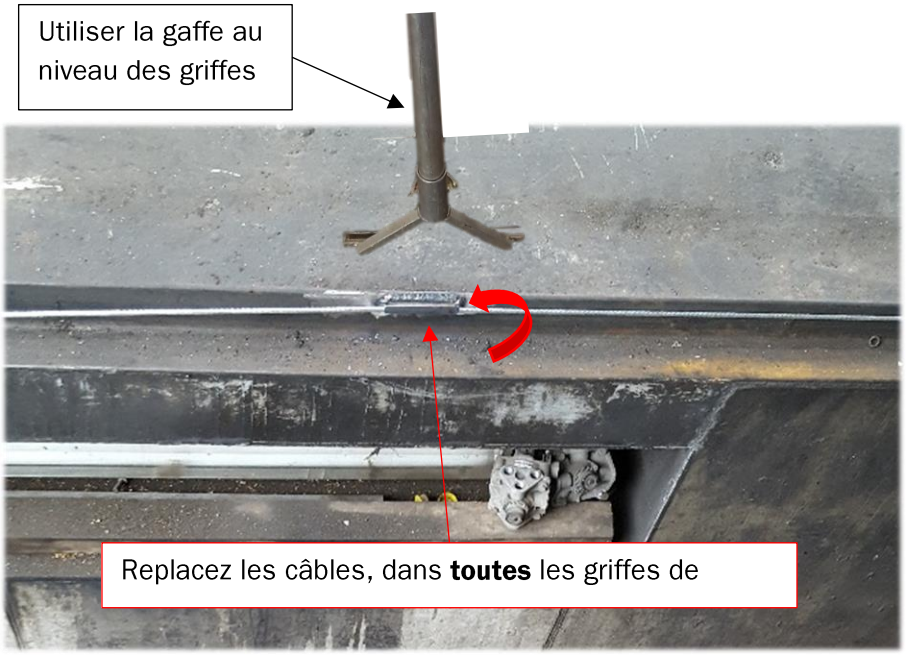

Résultat :



<u>Remarque :</u> Pour déplier le filet et sécuriser la fosse, réaliser les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Les mousquetons doivent impérativement être fixés les uns aux autres dans les angles, et les câbles doivent être dans toutes les griffes de reprise.

3 REPRISE INTERMEDIAIRE DU FILET POUR PLIAGE PARTIEL DU FILET (Option selon la typologie de la fosse) :

Les **Platines Percées** et des **Mousquetons asymétrique D8** permettent de bloquer le filet à une position intermédiaire de la fosse. Ainsi vous pouvez travailler dans une partie de la fosse tout en laissant sécurisée l'autre partie.

3.1 Option 1 : Vous souhaitez plier le filet sur une partie de la fosse uniquement :

➔ Liez des maillons à vis (fixés au filet) aux mousquetons asymétriques D8 fixés sur les platines percées :



Après avoir poussé le filet vous obtenez la configuration suivante :

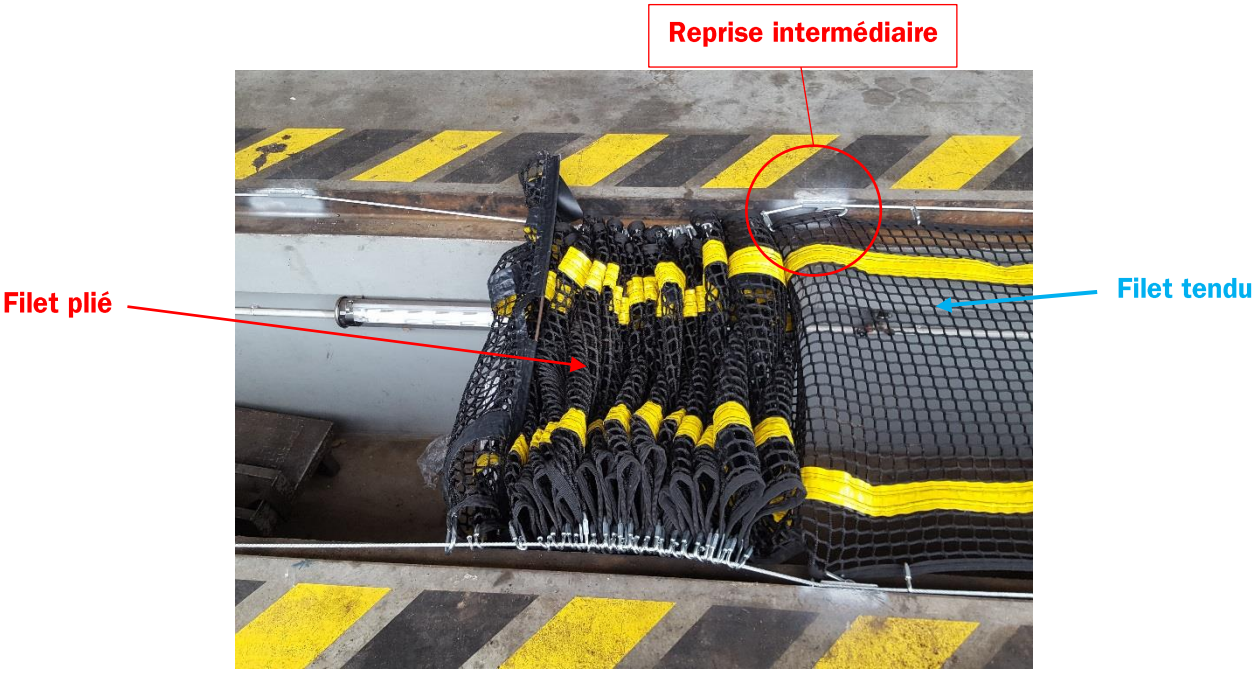

3.2 Option 2 : Vous souhaitez plier le filet sur la totalité de la fosse :

➔ Laissez les maillons à vis détachés des mousquetons asymétriques.

4 CONSEILS D'ENTRETIEN DU SYSTEME :

4.1 Cas de chute d'une personne sur le filet :

Le système PROTECFOSSE® étant un organe de sécurité, voici les consignes à respecter impérativement après une chute de personne sur le filet :

1) Remplacer intégralement le filet par un nouveau filet.
2) Remplacer tous les maillons à vis reliant le filet aux câbles.
3) Remplacer les autres pièces métalliques qui seraient déformées.
4) Remplacer les câbles par de nouveaux câbles.

Nous vous conseillons de prendre en photo tous les éléments métalliques et de les transmettre à OTEXIO (voir contact ci-dessous) afin d'obtenir un diagnostic précis.

ATTENTION : Un système PROTECFOSSE® n'est pas garanti pour recevoir deux chutes de personnes successives. Il est donc obligatoire de respecter les consignes ci-dessus afin de garantir la sécurité des opérateurs.

4.2 Cas de chute d'un objet sur le filet :

Afin de ne pas fragiliser un système PROTECFOSSE® suite à la chute d'un objet lourd sur le filet, nous préconisons de suivre les mêmes consignes que celles pour la chute d'une personne. Cela évitera que le système soit dégradé avant la chute d'une personne sur le filet.

4.3 Entretien du système :

Au moins une fois par an il est conseillé de réaliser les opérations suivantes pour garantir un bon fonctionnement du système :

1) Vérifier que tous les maillons à vis sont bien serrés.
2) Vérifier qu'il n'y a pas de déchirure dans le filet.
3) Vérifier que tous les mousquetons asymétriques D8 reprennent le filet aux angles de la fosse.
4) Vérifier que les câbles n'ont pas subi d'usure anormale
5) Vérifier que les griffes de reprise de câble n'ont pas subi d'usure anormale

Le filet ne nécessite pas de contrôle de résistance annuelle. Vérifiez toutefois qu'il n'ait pas subi de détérioration par un élément chaud, abrasif ou une chute de personne/objet. En cas de doute contacter OTEXIO pour un diagnostic précis.

Le système PROTECFOSSE® est un produit breveté. Pour toute assistance technique, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 78 52 06 51, ou par mail à l'adresse remy.martin@otexio.com