



OTEXIO

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG RCOVER-BOX-SYSTEM

Erstellungsdatum : 08.04.24

Autor : Remy Martin

Version : V.1


Aktualisierungsdatum :

Zweck der Aktualisierung :

1. Betriebsart :

Um das System zu betätigen :

- 1) Entriegeln Sie die Sicherheit, indem Sie den Riegel ziehen und dann um eine Vierteldrehung drehen, damit er in der Position « gezogen » bleibt :

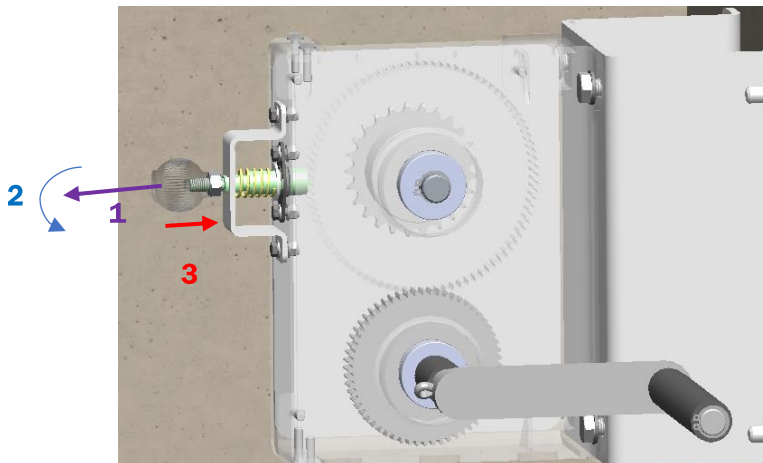

- 2) Drehen Sie die Kurbel in die gewünschte Richtung, um das System zu falten oder zu entfalten.
- 3) Sperren Sie das System, indem Sie den Riegel erneut betätigen (ziehen -> um eine Vierteldrehung drehen -> drücken), sodass er in der Position « gedrückt » ist und die Kurbel blockiert.

2. Wartungsanweisungen :

Um eine lange Lebensdauer und eine gute Nutzung des Systems zu gewährleisten, wird empfohlen, mindestens einmal jährlich die folgenden Arbeiten durchzuführen :

- Schmierung aller Antriebsketten mit WD40 (kein Fett).
- Schmierung der Lager der Elemente mit Zahnrädern/Lager und an den Enden der Bügel mit WD40.
- Den oberen Bereich der Wände reinigen, um zu verhindern, dass Abfälle oder Gegenstände den Durchgang der Bügel behindern.
- Überprüfen Sie, ob die Schienen keinen Stoß erlitten haben, der sie so deformiert hat, dass das Rollen der Bügel blockiert wird.

ACHTUNG : Bei starkem Schneefallrisiko wird empfohlen, das System zu falten, um die Plane und die Bügel nicht zu beschädigen.

Falls sich jedoch Schnee auf dem ausgeklappten System angesammelt hat, entfernen Sie ihn, bevor Sie das System falten.