OTEXIO

NOTICE D'UTILISATION ET MAINTENANCE SYSTEME RCOVER BOX

Date de création : 08/04/24

Auteur : Rémy MARTIN

Version : V.1

Date de mise à jour :

Objet de la mise à jour :

1. Mode opératoire :

Afin d'actionner le système :

1) Déverrouiller la sécurité en tirant sur le verrou puis le pivotant d'un quart de tour afin qu'il reste en position « tiré » :

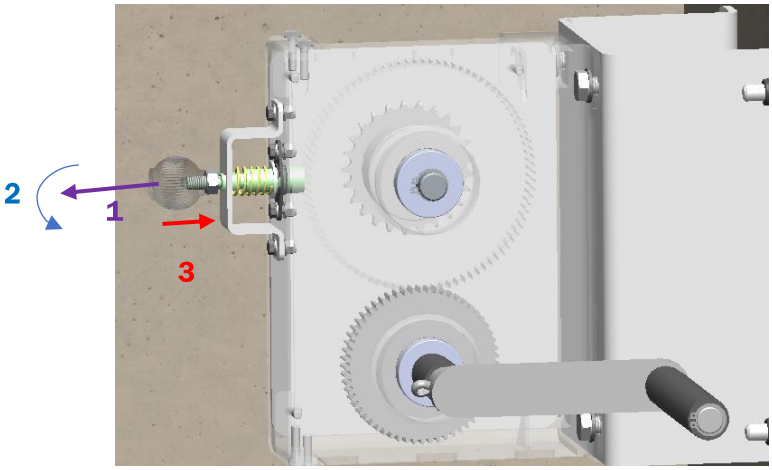

2) Tourner la manivelle dans le sens souhaité pour plier ou déplier le système.

3) Bloquer le système en réactionnant le verrou (tirer -> tourner d'un quart de tour -> Pousser) afin qu'il soit dans sa position « poussé » et qu'il bloque la manivelle.

2. Consignes de maintenance :

Afin de garantir une bonne durée de vie et une bonne utilisation du système, il est recommandé de réaliser au moins une fois par an les opérations suivantes :

- Graissage de toutes les chaine de transmission via du WD40 (pas de graisse).
- Graissage des roulements des éléments avec engrenage/roulement, et aux extrémités des arceaux, via du WD40.
- Nettoyer le dessus des murs afin d'éviter que des déchets ou objets gênent le passage des arceaux
- Vérifier que les rails n'ont pas subi de choc les ayant déformés au point de bloquer le roulement des arceaux

ATTENTION : En cas de risque de forte chute de neige, il est recommandé de plier le système afin de ne pas dégrader la bâche et les arceaux.
Si toutefois de la neige s'est stockée sur le système déplié, évacuez-la avant de plier le système.