



OTEXIO

GEBRAUCHSANWEISUNG

Große Windkäfige

Spezifikationen : 100 % Verstopfung – 130 km/h Wind

Maße : Breite = 5 m – Höhe = 4 m – Tiefe = 2 m




Datum : 05.02.2024

Projekt : Anti-Flug-Windkäfig

Ausführung : V1

Editor : Remy Martin

1. Elemente identifizieren :

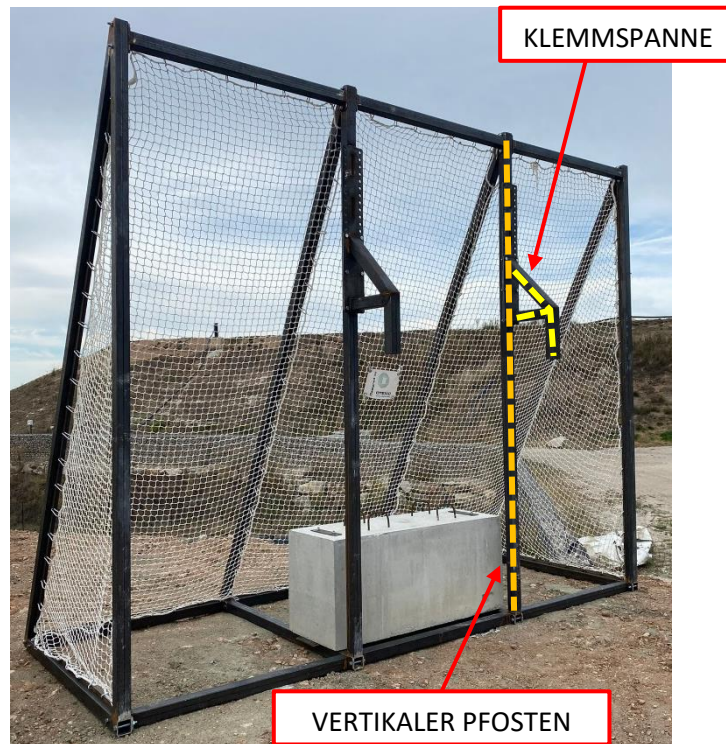

2. Bewegung des Käfigs

1. Senken Sie die Klinge so nah wie möglich an den Boden
2. Platzieren Sie die Oberseite der Klinge im Raum Zwischen den Klemmen und den vertikalen Pfosten
3. Bringen Sie den unteren Teil der Klinge in Kontakt mit den vertikalen Pfosten

ACHTUNG : Die Klinge muss ZENTRIERT auf dem Käfig sein.

Oberseite der Klinge in den Klemmen




**KEINE STARKEN STÖSSE
ZWISCHEN DER KLINGE
UND DEN VERTIKALEN**

Kontaktpunkte vertikale Pfosten / untere Klinge (Anzahl je nach Geometrie der Klinge : 2 oder 4)

4. Heben Sie den Käfig leicht an und bewegen Sie ihn **indem Sie die Geschwindigkeit entsprechend dem Zustand des Geländes anpassen**
 -> Dans le déchet ou sur une piste irrégulière la vitesse doit être lente pour éviter les secousses.

DIE KÄFIG NICHT SCHÜTTELN, UM EVENTUELL VERBLIEBENE ABFÄLLE ZU ENTFERNEN :
 Führen Sie diesen Vorgang bei Bedarf manuell durch, wenn das Gerät stillsteht.

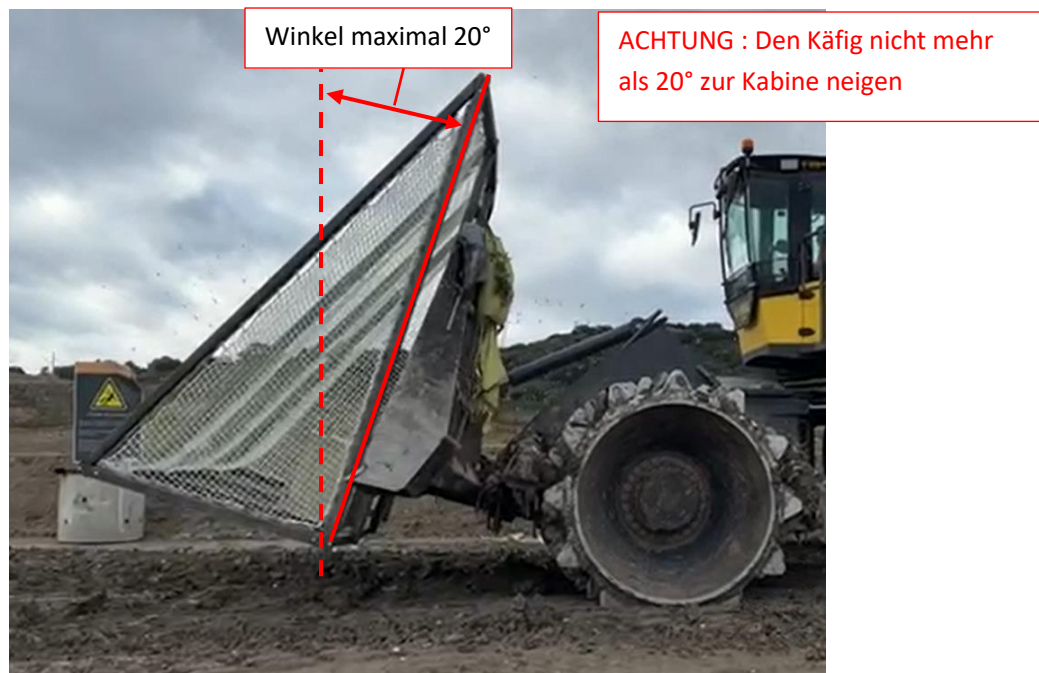

5. Setzen Sie den Käfig auf die gewünschte Fläche, indem Sie die Klinge **langsam** absenken.
 ➔ Senken Sie die Klinge vollständig auf den Boden, bevor Sie sie aus den Klemmen lösen.



- Den Käfig nicht auf dem Boden drehen.
- Den Käfig nicht an einem einzelnen Klemmscharne heben.
- Die Gabeldurchführungen an den Ballastblöcken nicht zum Heben des Käfigs verwenden.
- Den Käfig immer vollständig anheben, um ihn zu bewegen oder neu zu positionieren.
- Immer die Klinge hinter den 2 Klemmscharnen indem Sie die Unterseite der Klinge an den vertikalen Pfosten abstützen um den Käfig anzuheben.