

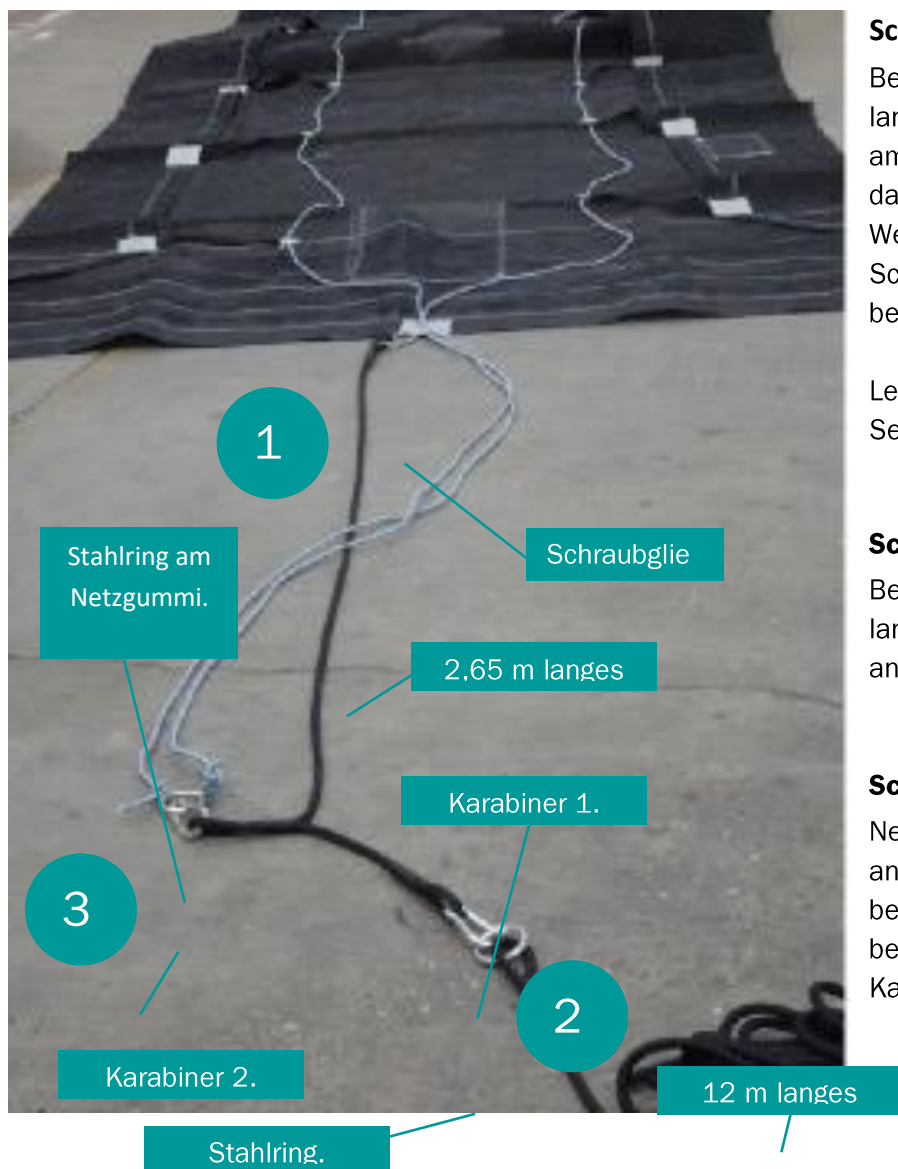


OTEXIO

MONTAGEANLEITUNG HYTOWER SEILE

Erstellungsdatum : 22.05.2024

Ausführung : V.2.0

**Schritt 1**

Befestigen Sie das 2,65 m lange Seil am Stahlhaken am Netz. Verwenden Sie das Schraubglied, um es im Werkstatt mit einem Schraubenschlüssel zu befestigen.

Legen Sie das 2,65 m lange Seil auf den Boden.

Schritt 2

Befestigen Sie das 12 m lange Seil am Karabiner 1 an den Stahlring.

Schritt 3

Nehmen Sie den Stahlring, an dem die Gummis befestigt sind, und befestigen Sie ihn an Karabiner 2.

